

**NFK<sup>®</sup> NIPPON FURNACE CO., LTD**

# NFK AH 型熱風発生




## 特徴

1. 250～950℃の熱風を作ることができます。  
上記以外の温度も条件によっては対応可能です。
2. 経済的な二重円筒型。希釈空気以外で外壁を冷やして、熱放散を防ぎます。
3. 燃料はガス、油のほか微粉炭にも対応できます。
4. バルブユニットと制御盤を取り付けた一体型。
5. 空気以外にも循環ガスの加熱にも使えます。
6. キャスタブルレスも対応可能です。

横置二重円筒型熱風発生炉

400 °C熱風

標準型番	容量		燃烧室		内筒 外径 C mm	内筒 板厚 D mm	外筒 外径 E mm	炉 全長 F mm	前面 板厚 G mm
			内径 A mm	長さ B mm					
	kW	kcal/h							
AH0200 -4	2,326	2,000,000	1,150	1,210	1,390	6	1,540	2,300	9
AH0300 -4	3,488	3,000,000	1,280	1,480	1,520	6	1,690	2,500	9
AH0400 -4	4,651	4,000,000	1,370	1,710	1,610	6	1,810	2,800	9
AH0500 -4	5,814	5,000,000	1,450	1,910	1,690	6	1,920	3,000	9
AH0600 -4	6,977	6,000,000	1,520	2,100	1,760	6	2,010	3,200	12
AH0700 -4	8,140	7,000,000	1,580	2,270	1,830	9	2,100	3,400	12
AH0800 -4	9,302	8,000,000	1,630	2,420	1,880	9	2,180	3,600	12
AH1000 -4	11,628	10,000,000	1,730	2,710	1,980	9	2,310	3,900	12
AH1200 -4	13,953	12,000,000	1,810	2,970	2,060	9	2,430	4,200	12
AH1400 -4	16,279	14,000,000	1,880	3,200	2,180	9	2,540	4,400	12
AH1600 -4	18,605	16,000,000	1,940	3,430	2,240	9	2,640	4,700	12
AH1800 -4	20,930	18,000,000	2,000	3,630	2,300	9	2,730	4,900	12
AH2000 -4	23,256	20,000,000	2,050	3,830	2,350	9	2,820	5,100	12
AH2250 -4	26,744	23,000,000	2,110	4,060	2,410	9	2,920	5,400	12
AH2500 -4	29,070	25,000,000	2,170	4,280	2,470	9	3,020	5,700	12

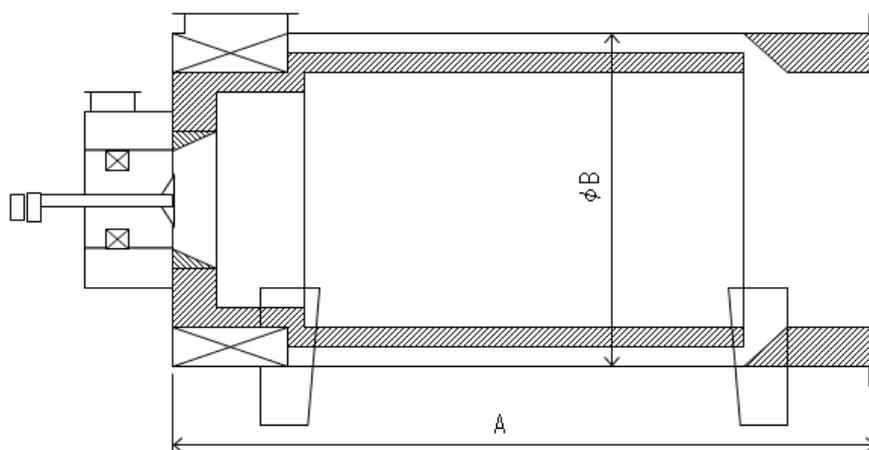

この仕様は、予告無く変更される場合があります。

●お問い合わせ先

日本ファーンズ株式会社

本社 〒230-8666

横浜市鶴見区尻手 2-1-53

TEL 045-575-8011 FAX 045-575-5081

大阪事務所 〒532-0003

大阪市淀川区宮原 1-3-20

TEL 06-6395-2219 FAX 06-6394-5692

URL:<http://www.furnace.co.jp/>

●CONTACT

NIPPON FURNACE CO., LTD.

HEAD OFFICE

2-1-53, Shitte, Tsurumi-kumYokohama, 230-8666

TEL 045-575-8011 FAX 045-575-5081

OSAKA OFFICE

1-3-20, Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka, 532-0003

TEL 06-6395-2219 FAX 06-6394-5692

E-mail: sales@furnace.co.jp